



Manuale d'Uso e Manutenzione

infissi multiprofilo, pvc e OSCURANTI IN ALLUMINIO

Le avvertenze che seguono devono essere consegnate all'utilizzatore finale in quanto forniscono indispensabili indicazioni per l'uso del prodotto.



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE – Infissi Multiprofilo, PVC e Oscuranti in Alluminio

➤ INTRODUZIONE

E' necessario leggere le presenti indicazioni e attenersi a quanto riportato. Ciò garantisce la funzionalità, la durata nel tempo e la sicurezza degli infissi.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

➤ PERICOLI POTENZIALI

Schiacciamento delle dita : Fare attenzione nelle operazioni di chiusura e apertura degli infissi al pericolo di schiacciamento delle dita tra l'anta ed il telaio.

DUETI SERRAMENTI

Caduta di persone: Con le ante aperte prestare attenzione al pericolo di caduta. Non lasciare gli infissi aperti incustoditi soprattutto in presenza di bambini.

Caduta di oggetti: Le correnti d'aria possono provocare la chiusura delle ante lasciate aperte e causare la caduta degli oggetti lasciati sul davanzale.

Ferite dovute ad ante aperte : Urti contro le ante aperte possono causare ferite. Non lasciare le ante aperte in presenza di bambini.

Sganciamento delle ante Vasistas: Durante le operazioni di pulizia lo sganciamento dei bracci limitatori può provocare aperture accidentali con rischio di ferite. Fare particolare attenzione durante queste operazioni.

Sostanze potenzialmente dannose: Nessuna

➤ MANOVRE NON CORRETTE


Non applicare carichi supplementari sulle ante.

Non accentuare gli sforzi di apertura e chiusura applicati sulle maniglie.


Non sbattere o premere l'anta contro la spalletta del muro.

Non sottoporre l'anta a correnti d'aria, la chiusura accidentale potrebbe causare gravi danni alla struttura dell'infisso.

➤ COME MANOVRARE L'ANTA

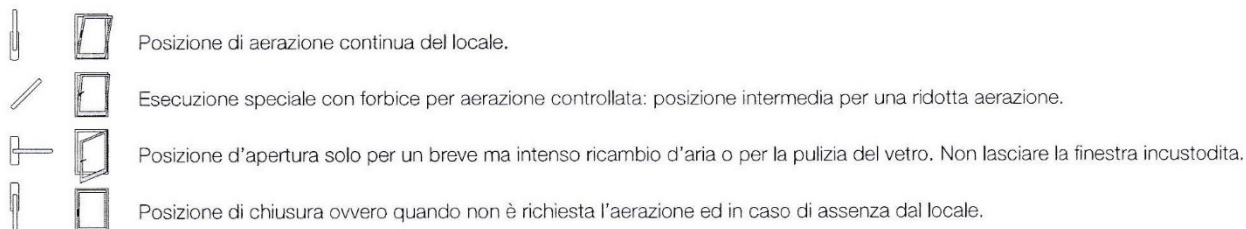

➤ COME MANOVRARE L'ANTA NEGLI SCORREVOLI PARALLELI

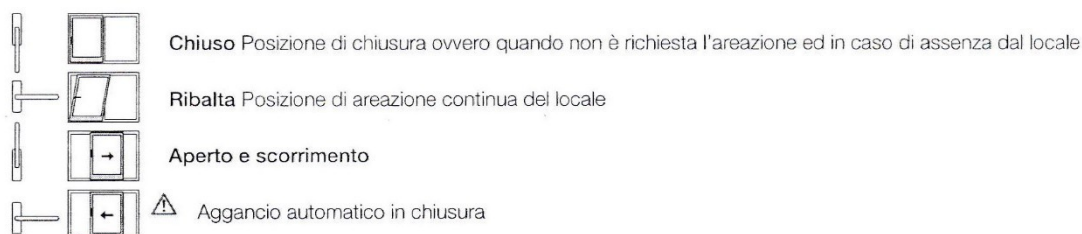

➤ VENTILAZIONE

Al fine di limitare il fabbisogno di energia della casa ed eseguire il necessario ricambio d'aria si consiglia di aprire l'infisso per brevi periodi (3-5 minuti) possibilmente nelle ore calde della giornata.

DUETI SERRAMENTI

➤ PULIZIA

La frequenza della pulizia dell'infisso è in stretta relazione con le condizioni ambientali del luogo dove viene installato (es. smog, ambienti salmastri). In considerazione di quanto sopra vengono consigliate le seguenti frequenze di pulizia:

1. Ogni 3/6 mesi in zone con scarso inquinamento o/e lontano dal mare
2. Ogni 1/3 mesi in zone con forte concentrazione d'inquinamento o/e in prossimità del mare

➤ PRODOTTI PER LA PULIZIA

Utilizzare prodotti neutri. Non utilizzare solventi chimici aggressivi, prodotti acidi o alcalini, materiali abrasivi, solventi organici, strumenti o utensili appuntiti per evitare danni alle superfici e/o deterioramenti. Non pulire le superfici durante l'esposizione al sole: la temperatura non deve essere superiore a quella ambientale. Utilizzare spugne o panni morbidi con prodotti in commercio validi per i singoli tipi di materiale.

➤ UTILIZZO E MANUTENZIONE

Periodicamente accertarsi che i sistemi di fissaggio d'assemblaggio siano fissati e funzionanti. Verificare periodicamente che i fori di evacuazione del gocciolatoio in alluminio siano liberi. Lubrificare periodicamente la ferramenta, seguendo le istruzioni disponibili presso il fornitore.

➤ REGISTRAZIONE DELLA FERRAMENTA

Seguire le indicazioni fornite dal fornitore.

➤ MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Operazioni diverse rispetto a quelle sopra descritte devono essere affidate esclusivamente a personale qualificato. Rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

➤ MODALITA' DI SMALTIMENTO

Una volta dimesso o non più utilizzato, il prodotto comprensivo di tutti i suoi componenti NON deve essere disperso nell'ambiente, ma deve essere consegnato ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.

